


BCS-CKA-M1Z

Kontroler Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą



- 13.56MHz(Mifare)
- Obsługa 30000 kart & 60000 rekordów
- Wsparcie kombinacji karta&hasło
- Połączenie TCP/IP z PC
- Interfejs Wiegand / RS-485
- Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
- Funkcja Anti-passback
- Obudowa IP66
- Terminarz działania
- Funkcja Watch dog
- Zasilanie 9~15V DC

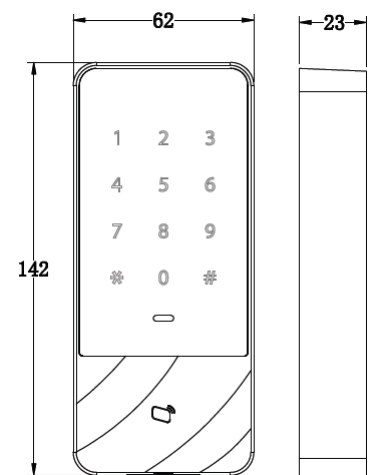

BCS-CKA-M1Z

Kontroler Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą

Procesor	32bit
Wejście	Czujnik drzwi, przycisk wyjścia
Wyjście	Przełącznik
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	1~2cm
Czas reakcji	<0.1s
Użytkownicy kart	30000
Rekordy	60000
Zarządzanie	General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress
Alarm	Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm
Terminarz	128 grup
Interfejs PC	RJ45 (10/100M)
Interfejs czytnik	Wiegand26/34, RS485
Dźwięk	buzzer
Klawiatura	Dotykowa z niebieskim podświetleniem
Zasilanie	DC 9-15V/100mA
Warunki pracy	-30°C to +60°C RH ≤90%
Wymiary	62.0mm×142.0mm×23.0mm
Waga	0.5kg
Obudowa	IP66

